

Double Softened Water Softener

SS-X1/SS-X2



SS-X2

SS-X1

Характеристика:

1. Компактен размер, ефект на двойно омекотяване, висока ефективност.
2. С приятен и компактен външен вид, той може да бъде поставен под мивката, заемайки по-малко пространство.
3. Подвижният дизайн на дисплея улеснява проверката на работното състояние на машината в тясно пространство.

Технически параметри:

Модел	SS-X1/SS-X2
Управляващ клапан	ASFU2-C
Вид регенерация	Meter Timer Mix/Timer
Обем йонообменна смола 1	4L
Обем йонообменна смола 2	4L
Дебит	<=1.0T/H
Работно налягане	0.15-0.5MPa
Електрическо заравване	220V 50Hz
Вход/Изход размер	1/2"
Дренаж размер	Φ 18mm
Клапан за саламура	Да
Размери (Ш x Д x В)	455x195x465mm
Опаковка размери (Ш x Д x В)	510x290x540mm



Контролен панел

Може да се премести на всяка една страна на машината, както и да бъде фиксиран вертикално ако няма място.



Място за добавяне на сол

Странично отваряне за по-голямо удобство

Прозрачен съд за саламура


Нивото на сол е видимо през прозорец. Контейнерът може да бъде изтеглен навън за почистване.




BR15L-B-
Йонообменна смола

BR15L-A-
Йонообменна смола

Пълнители с бързи връзки
за по-лесен демонтаж и подмяна

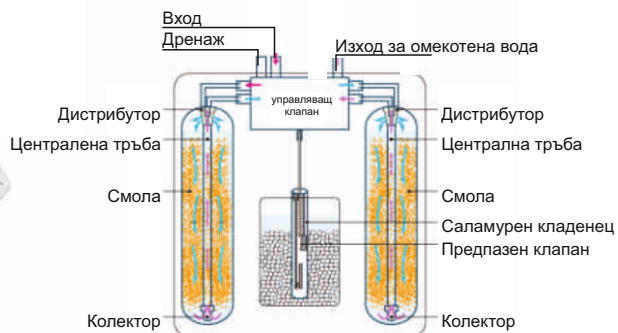

Структурна диаграма

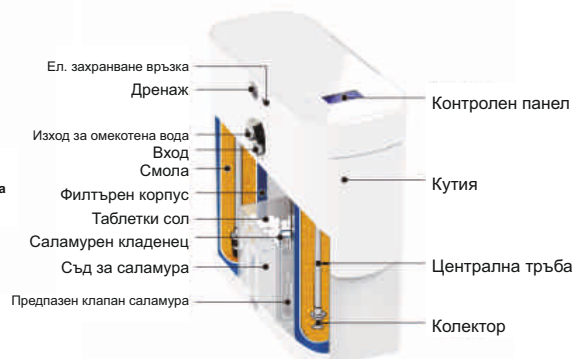

Профил продукт